



Nivell System regler för utegolv

Nivell System Utegolvs är en genial lösning när du ska anlägga golv utomhus. Unika egenskaper gör systemet användbart vid många olika projekt och när förutsättningarna kan variera.

- Enkelt: Ett fåtal detaljer gör monteringen enkel.
- Säkert: Ett tryggt system från en ledande leverantör.
- Flexibelt: Beroende på val av skruv och regel klarar systemet av att ta upp de nivåskillnader som kan tänkas finnas i underlaget. Systemet klarar givetvis även varierande bygghöjder.

Användningsområden

Nivell Utegolvs kan anpassas till de flesta utegolvstyper, såsom altaner, terrasser, balkonger, trädäck, uterum, uteserveringar, övrig trall med mera.

Underlagstyper

Det spelar inte så stor roll vilket befintligt underlag som finns, Nivell utegolv kan anpassas till bland annat underlag med tjärpapp, plåt, stenplattor, betong, asfalt, berg, trä med mera.

Fördelar

Nivell Utegolvs, monteras enkelt, snabbt och golvet blir stabilt. Det är flexibelt för olika golvtyper, och kräver ej jämna underlag. Andra fördelar är att det inte kräver gjutna plintar och är demonterbart. Nivell kan monteras utan att göra åverkan på befintligt underlag. Skruven är UV-beständig.

Systemet är enkelt att använda för säsongsutnyttjande. Montera/demontera, lagra och montera på nytt!



Kontakta Nivell support på telefon 0501-715 90 för mer information om våra lösningar för utegolv.



Ingående produkter

Nya Nivell Utegolvs består av tryckimpregnerade reglar med förborrade hål och gängade UV-skyddade plasthylsor i hålen. Nivell utereglar finns i dimensionerna 45 mm, 70 mm, 95 mm och 120 mm. Nivell uteskruvar finns i längderna 100 mm, 150 mm, 200 mm och 300 mm.

I ett och samma system kan du bygga ditt utegolv från 50 mm till 386 mm (överkant regel).

Art. nr.	Produkt	Dimension	Antal/förp.
261	Impregnerad träregel	45x45x3600 mm	6 st
262	Impregnerad träregel	45x70x3600 mm	6 st
263	Impregnerad träregel	45x95x3600 mm	6 st
264	Impregnerad träregel	45x120x3600 mm	6 st
551	Plastskruv grön	100 mm	100/50 st
555	Plastskruv grön	150 mm	100/50 st
560	Plastskruv grön ¹	200 mm	50 st
565	Plastskruv grön ¹	300 mm	50 st
551 S*	Plastskruv grön med stödplatta	102 mm	50 st
555 S*	Plastskruv grön med stödplatta	152 mm	50 st
560 S*	Plastskruv grön med stödplatta ¹	202 mm	50 st
565 S*	Plastskruv grön med stödplatta ¹	302 mm	50 st

Enkel montering
med få detaljer!



I. Inklusive skruvförstärkare

*=Beställningsvara


Reglarnas c/c bestäms av Belastningsklass enligt EKS eller av leverantören för övergolvs anvisningar.

Vid normalfall så används c/c 600 mm med 28x120 mm trallvirke.

Uteservering



Trädäck, uteplats

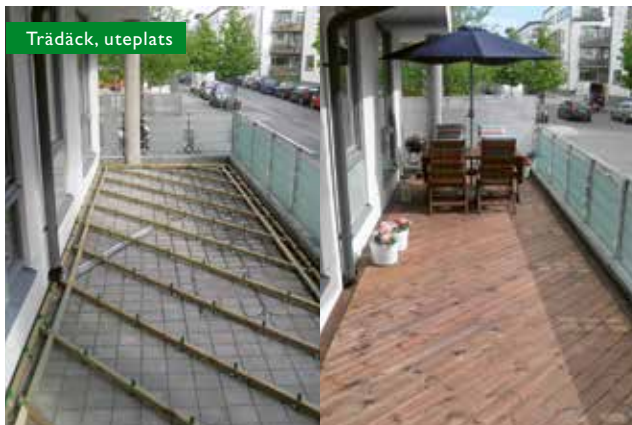

Trädäck



Trädäck



Enkelt • Säkert • Flexibelt

Det kompletta regelsystemet

www.nivellsystem.se



HUVUDKONTOR / PRODUKTION:
Förrådsgatan 35 B, 542 35 Mariestad
Tel +46 (0)501 – 715 90

info@nivellsystem.se

order@nivellsystem.se

offert@nivellsystem.se

support@nivellsystem.se

ekonomi@nivellsystem.se



För att hitta försäljningsställen i övriga Norden
se hemsidan www.nivellsystem.se

Golv • Terrasser • Väggar • Tak