
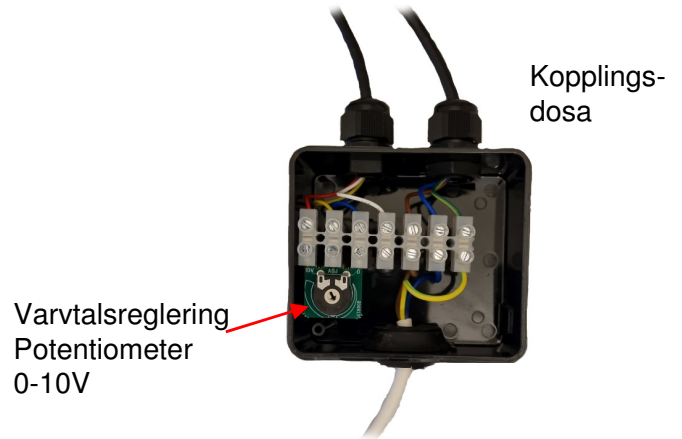


# Fläktdata FFG300-EC

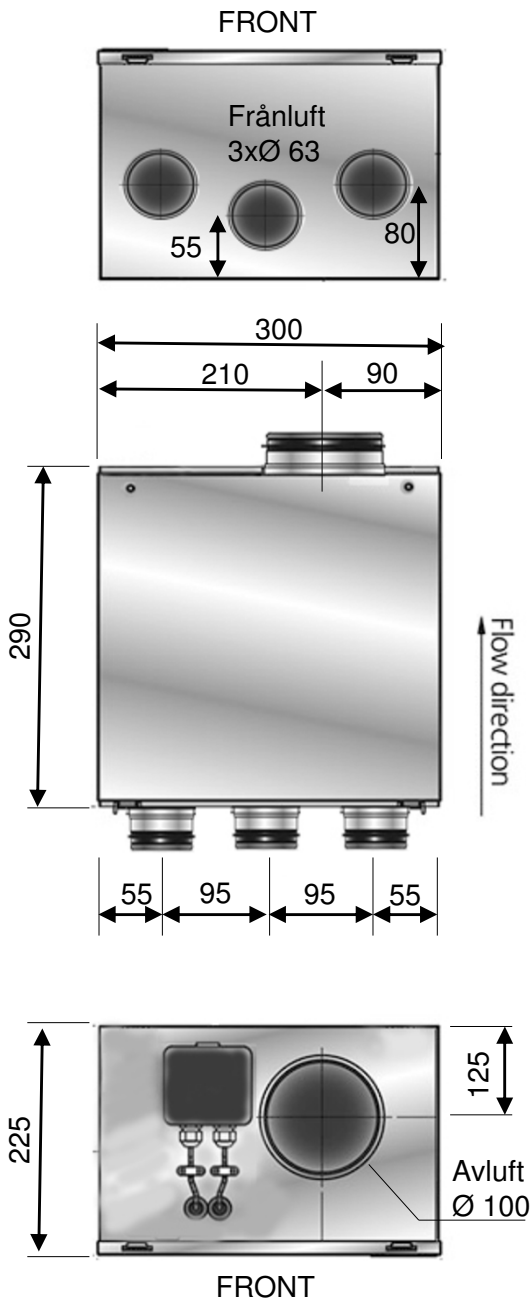

## FFG300-EC

- Kompakt kraftfull frånluftsfläkt för enkel installation.
- Speciellt utvecklad för golvs- och radonventilation.
- Mycket kraftfull för arbete med höga tryckfall (i klena kanalsystem).
- Fläkt med modern teknik och energieffektiv EC motor.
- Mycket låg ljudnivå. Ljudisolerat fläkthölje.
- Enkel åtkomst av komponenter för service och rengöring.
- 100% varvtalsreglering med 0-10V signal via potentiometer i kopplingsdosa. (Extern finns som tillbehör.)

Fläkthölje tillverkat av galvaniserad stålplåt. Fläkten kan monteras i valfritt läge.

Levereras färdigkopplad med 2m kabel och jordad stickpropp samt Fästöglor för smidig upphängning.

## Data

Spänning / Frekvens	230V / 50Hz
Max effekt	124 W
Max ström	1,03A
Ljudtryck. 3m fritt	42 dB(A)

## Ingående komponenter:

1 st	Nivell inomhusfläkt inkl kabel.
3 st	Övergång 63-50mm
3 st	Spjäll 50mm
2 st	Täcklock 50mm